




Óleo de 2 tempos Hva LS+

O novo óleo de 2 tempos Husqvarna é uma mistura de óleos minerais e sintéticos. Emite poucos gases e tem uma ótima qualidade de lubrificação para motores com alto desempenho. Recomendado para motosserras e roçadoras com cilindrada inferior a 55cm³. Reduz o aquecimento do motor, o que supõe uma vida mais longa do mesmo. Os componentes deste óleo lhe outorgam uma boa proteção das partes móveis da máquina, mesmo após períodos de longa utilização.

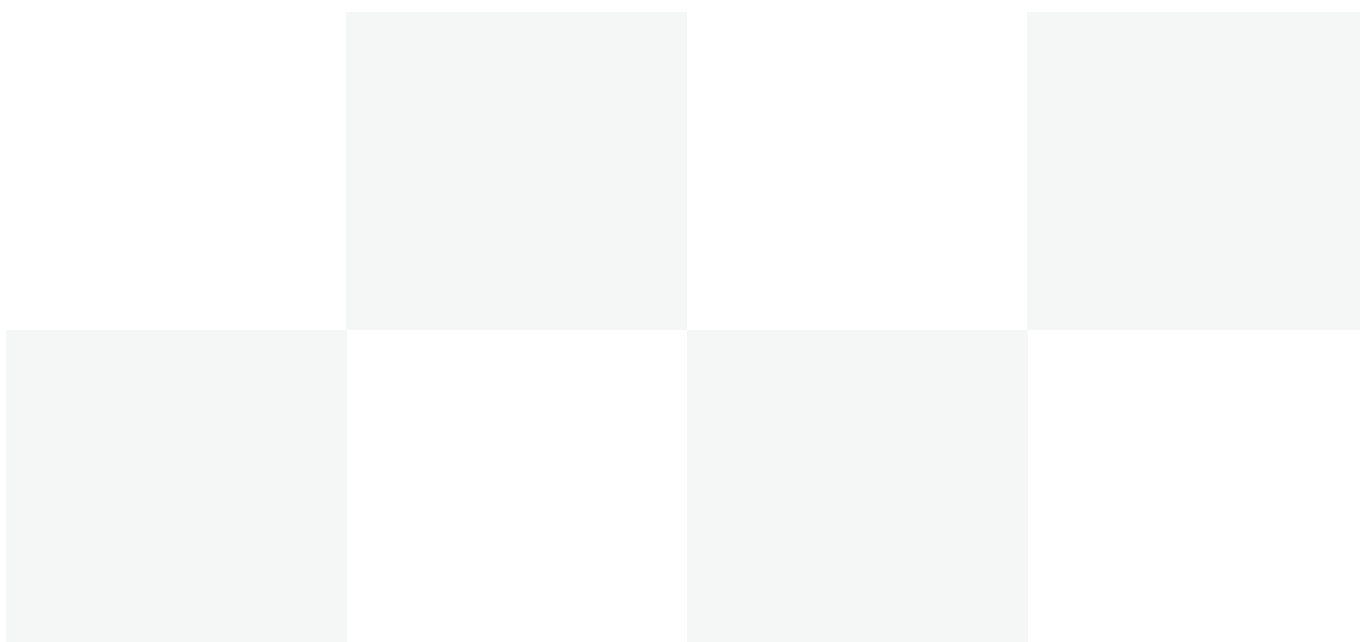

CARACTERÍSTICAS

Especificações		
DIMENSÕES		
peso total		1000 g
peso líquido		896 g
Volume		1L
LUBRIFICANTE		
Semi-sintético		Yes
MATERIAIS		
Cartão		30 g
Pacote principal: papel + papelão		0 g
Metal total		0 g
Papel		1 g
Total de papel + papelão		31 g
PE total		0 g
PET total		73 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Altura da embalagem		250 mm
Comprimento da embalagem		130 mm
Volume da embalagem		2.488 dm³
Largura da embalagem		69 mm
Camadas por palete		5
Quantidade no pacote principal		12