




Óleo de 2 tempos, XP® Sintético

Novo óleo de 2 tempos Husqvarna, sintético e biodegradável. Concebido especialmente para uso intenso e altas velocidades de motor. Contém um pacote de aditivos completamente novo que proporciona uma lubrificação extremamente boa, pouco fumo, um motor mais limpo e menos aderência ao pistão e cambota comparado com outros óleos. Adequado para motores com cilindrada com mais de 55cm³

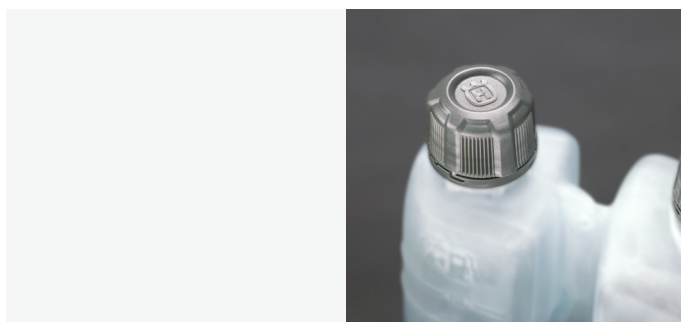

Logotipo Coroa

A tampa tem a coroa da Husqvarna para reforçar a prevenção contra imitações.



Sempre a dosagem adequada

A tubagem de transporte está localizada no interior, evitando uma dosagem excessiva. O copo está localizado mais próximo do lado do enchimento, o que permite um abastecimento melhorado.

CARACTERÍSTICAS

- Descarga melhorada e maior prevenção de dosagem
- Proteção melhorada contra imitações

Especificações	
DIMENSÕES	
peso total	4060 g
peso líquido	3584 g
Volume	4L
LUBRIFICANTE	
Biodegradável	Yes
Biodegradável de acordo com OECD301B	64 %
Completamente sintético	Yes
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Outro plástico: rígido	40 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	40 g
Plastic total	40 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	270 mm
Comprimento da embalagem	100 mm
Volume da embalagem	9.72 dm³
Largura da embalagem	265 mm
Quantidade no pacote principal	3