




óleo de motor de 2 tempos, HP

Projetado para ser adequado a todos os desafios difíceis, o óleo de motor de 2 tempos da Husqvarna HP também é formulado para funcionar bem com combustíveis de baixa qualidade. Os aditivos são da mais alta qualidade e são especialmente escolhidos para diminuir os depósitos no cárter que podem surgir da utilização de combustível de baixa qualidade. O óleo foi concebido para se adequar a toda a gama dos nossos produtos com motor de 2 tempos - desde o mais pequeno aparador até à maior motosserra utilizada para corte pesado e poda de ramos em condições extremamente quentes ou frias.

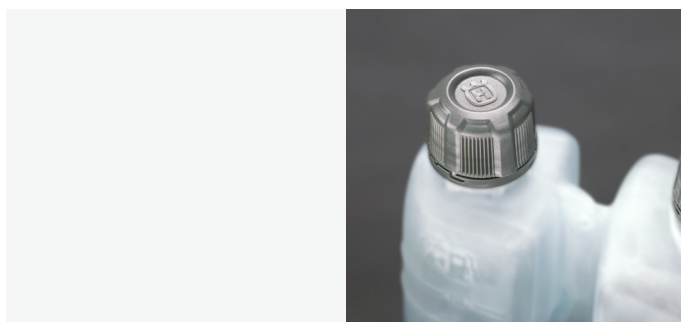

Logotipo Coroa

A tampa tem a coroa da Husqvarna para reforçar a prevenção contra imitações.

Sempre a dosagem adequada

A tubagem de transporte está localizada no interior, evitando uma dosagem excessiva. O copo está localizado mais próximo do lado do enchimento, o que permite um abastecimento melhorado.



CARACTERÍSTICAS

- Descarga melhorada e maior prevenção de dosagem
- Proteção melhorada contra imitações

Especificações	
DIMENSÕES	
peso total	3783 g
peso líquido	3496 g
Volume	4L
LUBRIFICANTE	
Semi-sintético	Yes
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Outro plástico: rígido	5 g
Papel	10 g
Total de papel + papelão	10 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	5 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	300 mm
Comprimento da embalagem	182 mm
Volume da embalagem	7.605 dm ³
Largura da embalagem	100 mm
Camadas por palete	4
Quantidade no pacote principal	1